



411421

**MONTERINGSANVISNING
ASENNUSOHJE
FITTING INSTRUCTIONS
MONTAGEANLEITUNG**



230V/600W

NO

Finn ditt kjøretøy i tabellen i denne monteringsanvisning.
Om montering på ditt kjøretøy krever eget monteringssett, kan monteringen være beskrevet i egen anvisning som medföljer monteringssettet.

⚠ Dersom ditt kjøretøy ikke står oppført i tabellen, scan QR-koden for oppdatert anvisning, eller se 'Finn din motorvarmer' på www.defa.com. Anvisninger for øvrige DEFA produkter må også gjennomleses nøyde.

⚠ Montering av motorvarmer på kjøretøy eller motorer som IKKE står listet i tabell i motorvarmerens monteringsanvisning, gjøres på eget ansvar og dekkes ikke av garanti.

⚠ Varmeren må ikke kobles til strøm før rett type kjølevæske er påfyldt og kjølesystemet er luftet i henhold til bilprodusentens anbefalinger. DEFA's apparatintakt må anskaffes separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvarmeren må bare tilkobles jordet stikkontakt. Kontroller at det er jordingstforbindelse fra det jordete vegguttaket og helt fram til motorvarmerens kapsling, og at karosseriet er forbundet med beskyttelsesjordingen.

⚠ DEFA franskriver seg ethvert erstatningsansvar der modifikasjoner er utført, uoriginale slanger er benyttet eller motorvarmeren ikke er montert i henhold til monteringsanvisningen. Reklamasjonsrett i henhold til kjøpsloven. Ta vare på kvitteringen.

⚠ Produkter som monteres i kjøretøyets motorrom skal være montert av et autorisert verksted.

⚠ Motorvärmen ska kun tillikobles original DEFA forlengerledning eller PlugIn kontakt på intaksledning. Spänning Av och På ska enten ske via WarmUp styrningsenhet eller manuellt ved bruk av tilkoblingsledning.

⚠ Ved tilkobling av tilkoblingsledning ska alltid MiniPlug kobles först till bilen förr man till slutt kobler schuko till godkjent kontaktpunkt i fastnett.

⚠ DEFA motorvarmerne är dimensionerade för "normal bruk". Normal bruk definierar vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar pr. dygn baserat på 150 bruksdagar pr. år (ca 5 månader pr. år).

⚠ Dersom motorvarmer benyttes i utrykningskjøretøy, nødströmsaggregater e.l. hvor motorvarmer er kontinuerlig tilkoblet eller når kjøretøy ikke er i bruk, må følgende årlig service utføres:

- Kontroller motorvarmerens funksjon og eventuelt bytt varmer om den er defekt (Dekkes ikke av garanti).

⚠ Bruk av motorvarmer i pulsstyrt garasjeanlegg hvor varmeren kobles av og på x antall ganger i timen vil redusere motorvarmerens levetid dramatisk. Bruk av motorvarmer i slike anlegg anbefales ikke og dekkes ikke av produktgarantien.

⚠ Kun DEFA tilkoblingsledning må benyttes til DEFA WarmUp systemet.

Tapp av kjølevæsken. Kapp bort ca. 50 mm av angitt slange på foreskrevet sted, og tre slangeklemmer inn på begge slangestussene. Monter varmeren som foreskrevet.

⚠ Påse at slangene sitter helt inne på stussen og at slangeklemmene monteres rett og innenfor flensen på stussen. Trekk til skruklemmene med 2 Nm.

⚠ Det er meget viktig at varmeelementet ikke kommer i berøring med gummislanger eller andre brennbare deler!

⚠ Koblingshuset eller andre deler av varmeren må ikke komme i kontakt med bevegelige deler. Slangestussene skal være ført helt inn til varmerens vannhus før slangeklemmene skrus til.

SE

Hitta ditt fordon i tabellen i denna monteringsanvisning.
Om montering på ditt fordon kräver en monteringssats, kan monteringen vara beskriven i egen anvisning som medföljer monteringssatsen.

⚠ Om ditt fordon inte finns med i tabellen, skanna QR-koden för en uppdaterad anvisning eller se «[Hitta din motorvärmare](#)» på www.defa.com. Anvisningar för övriga DEFA produkter ska också läsas igenom noggrant.

⚠ Montering av motorvärmare på fordon eller motorer som INTE finns listade i tabell i motorvärmarens monteringsanvisning, görs på eget ansvar och täcks inte av garantin.

⚠ Värmaren får inte anslutas till 230V innan kylarvätska är påfyld och kylsystemet är luftat enligt biltillverkarens anvisningar. DEFA:s anslutningssats köps separat eller som en del av DEFA WarmUp. Motorvärmaren får endast anslutas till jordat uttag. Kontrollera att det finns jordkontakt mellan uttaget och värmarens hölje, och att även bilens kaross är jordad.

⚠ DEFA franskriver sig allt ersättningsansvar där produkten blivit modifierad och/eller motorvärmaren inte är monterad enligt monteringsanvisningen.

Reklamationsrätt enligt konsumentköplagen mot uppvisande av kvitto.

⚠ Produkter som monteras i fordonets motorrum ska vara monterade av en auktoriserad verkstad.

⚠ Motorvärmare ska endast anslutas till original DEFA skarvkabel eller PlugIn kontakt på intagskabel. Spänning Av och På ska endast ske via WarmUp styrningsenhet eller manuellt vid bruk av MiniPlug anslutningskabel.

⚠ Vid inkoppling av MiniPlug anslutningskabel ska alltid MiniPlug kopplas först till bilen innan man kopplar schuko till godkänd kontaktpunkt i det fasta nätet.

⚠ DEFA motorvärmare är dimensionerade för "normalt bruk". Normalt bruk definierar vi som: 3 inkopplingar x 3 timmar per dygn baserat på 150 användardagar per år (ca 5 månader per år).

⚠ Om motorvärmaren används i utryckningsfordon, nødströmsaggregat eller liknande där motorvärmaren är kontinuerligt ansluten eller när fordonet inte är i bruk, ska följande årlig service utföras:

- Kontrollera motorvärmarens funktion och eventuellt bytt värmaren om den är defekt (Täcks inte av garantin).

⚠ Användande av motorvärmaren i pulsstyrt uttag där värmaren kopplas av och på x antal gånger i timmen, reducerar motorvärmarens levetid dramatiskt. Användande av motorvärmaren i sådana uttag rekommenderas inte och täcks inte av produktgarantin.

⚠ Endast DEFA original anslutningskabel får användas till DEFA WarmUp systemet.

Tappa ur kylarvätskan. Kapa bort ca. 50 mm av slangen som anges i tabellen och/eller monteringsanvisningen, montera

slangklämmorna på slangändarna. Montera värmaren enligt anvisningarna.

⚠ Kontrollera att slangarna sitter helt in på stosarna och att slangklämmorna monteras rakt och innanför flänsarna. Dra åt skruvklämmorna med 2 Nm.

⚠ Det är mycket viktigt att värmeelementet inte kommer i beröring med gummislangar eller andra brännbara deler!

⚠ Anslutningskontakten eller andra delar av värmaren får inte komma i kontakt med rörliga delar.

Trä på Slangändarna på värmaren så långt det går innan slangklämmorna dras åt.

FI Etsi ajoneuvosi tämän asennusohjeen taulukosta. Jos lämmittimen lisäksi asennukseen tarvitaan asennussarja, asennusohje lämmittimen asennukseen on asennussarjan mukana.

⚠ Jos ajoneuvosi ei ole mainittuna taulukossa, skanna QR-koodi niin saat päivityn ohjeen, tai katso www.defa.com sivulta „etsi oikea lämmitin autoosi“. Myös muiden DEFA tuotteiden ohjeet on luettava huolella.

⚠ Jos moottorilämmitin asennetaan ajoneuvoon tai moottoriin joka ei ole moottorilämmitimen asennusohjeen taulukossa mainittu, asennus tapahtuu omalla vastuulla eikä tuotteen takuu korvaa mahdollisia vaurioita.

⚠ Lämmittimeen El saa kytkeä virtaa ennen kuin jäädytysjärjestelmä on täytetty hyväksytillä pakkasnestellä, ja ilmattu autonval-mistajan ohjeiden mukaan. Moottorilämmittimen kojepistorasia on aina hankittava yhdessä lämmitimelementin kanssa ellei sitä ennenstään ole. Moottorilämmittimen saa kytkeä vain maadoitetun pistorasiaan. Maadoitusyhteyden on oltava yhtäjaksoinen maadoitustusta seinäpistoraisasta moottorin-lämmittimen runkoon, ja suojaamaidoitus on oltava yhteydessä ajoneuvon runkoon.

⚠ DEFA hylkää korvausvaatimuksen jos lämmittimen muotoa on muutettu ja/tai lämmittintä ei ole asennettu asennusohjeen mukaisesti.

VÄLITUKSET: Takuehtojen mukaisesti. Säilytä kuitti.

⚠ Ajoneuvon moottoritilaan asennettavat tuotteet tulee olla valtuutetun asentamon asentamat.

⚠ Moottorilämmittimen saa kytkeä vain DEFAn valmistamiin panssarikaapeleihin. Lämmityksen pääleklyktentään tulee käyttää DEFAn verkkolitiantajohotta.

⚠ Verkkolitiantajohto on ensin kytettävä ajoneuvon kojepistorasiaan ja sen jälkeen maadoitetun sähköpistorasiaan.

⚠ DEFA moottorilämmitimet on tarkoitettu «normalikäytöön», joka tarkoittaa 2-3 tunnin lämmitysaikoja 3 kertaa vuorokaudessa n. 150 päivää vuodessa.

⚠ Jos moottorilämmitintä käytetään esim. varavirta-aggregaateissa tai pelastusajoneuvoissa, joissa virta on aina kytettyynä kun ajoneuva ei käytetä, on lämmittimen toiminta tarkistettava vuosittain. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ Jos lämmitin on kytetty pistorasiaan jossa on jaksottainen virransyöttö, eli virta kytkeytyy pääle ja pois useita kertoja tunnin aikana, tämä lyhentää lämmittimen elinikää. Lämmittimen tuotetakuu ei korvaa tällaisessa käytössä vaurioituneita lämmittimiä.

⚠ DEFA WarmUp-järjestelmän kytkenntää saa käyttää vain DEFAn alkuperäisiä kytkenntätarvikkeita.

⚠ Laske jäädytysneste pois. Leikkaa ohjeen osoittamasta letkusta ja kohdasta noin 50 mm pala pois ja pujota letkuseite letkujen pähin. Asenna lämmitin muutoin ohjeen mukaisesti.

⚠ Katkaise letku mahdollisimman suoraan ja asenna letkut lämmittimeen niin ettei ne tulvat lämmittimen rajoitinkaulukseen asti. Asenna letkuseite huolella paikalleen. Ruuvikiristeiden letkuseiden kiristystiukkuus: 2 Nm.

⚠ On erittäin tärkeää, että lämmittimen kuumeneva vastus ei pääse koskettamaan kumiletkuun tai muihin sytytystiin osiin!

⚠ Lämmitin ei saa koskettaa liikkuviin osiin.

Letkut on pujotettava aivan lämmittimen vesipesään saakka ennen kuin letkuseiteet kiristetään.

GB Find your vehicle in the table in this installation guide.

If mounting on your vehicle requires separate mounting kit, mounting is described in instructions supplied with the mounting kit.

⚠ If your vehicle is not listed in the table, scan the QR code for updated instructions, or see 'Find your heater' on www.defa.com. Instructions for other DEFA products must also be read carefully.

⚠ Mounting of engine heater on vehicles or engines that are NOT listed in the table in the engine heater installation instructions, is done at your own risk and is not covered by warranty.

⚠ Do not connect the heater electrically until the correct type of coolant is refilled, and the system is bled according to the car manufacturer's specifications. DEFA's power inlet cable must be acquired separately or as a component in the DEFA WarmUp system. Only connect the heater to an earthed mains socket. Check for earth connection between the mains socket, the heater's body and the chassis.

⚠ DEFA denies liability for any damage related to the use of unoriginal hoses, fitting which is not according to instructions or other modifications. Claims according to national consumer laws. Please retain your receipt.

⚠ Products installed in the vehicle's engine compartment shall be installed by an authorized workshop.

⚠ Engine heaters must only be connected to the original DEFA extension cable or Plugin contact on the inlet cable. Power Off and On will either be via WarmUp control unit or manually using a connection cable.

⚠ When connecting the connection cable, always connect the MiniPlug to the car first and then connect schuko to an approved contact point in the fixed network.

⚠ DEFA engine heaters are dimensioned for "normal usage". DEFA defines "normal usage" as; 3 connections for 3 hours pr. 24 hours, based upon 150 users days a year (5 months a year).

⚠ If engine heaters are installed in professional vehicles or engines, like emergency response vehicle or emergency power supplies, where the engine heater is connected 24/7, a yearly function control is claimable:

- Check the engine heater function and possibly replace heater if it is defective (Not covered by warranty).

⚠ Many apartment building car parking areas are using interval power timers turning the power On and Off several times per hour. Using DEFA engine heater in suchlike parking facilities will not be considered as "Normal use" and claims will be declined.

⚠ Only DEFA connection cable must be used for the DEFA WarmUp system.

⚠ Drain off the coolant. Cut away approximately 50 mm from the prescribed hose in the specified location, and fit hose clamps onto both hose ends. Fit the heater according to the instructions.

⚠ Make sure that the hoses are fitted all the way in on the pipe stubs and make sure the hose clamps are mounted straight and behind the flange of the pipe stub. Tighten the screw clamps with 2 Nm.

⚠ It is very important to ensure that the heating element cannot touch any rubber hoses or other flammable parts!

⚠ The connection box or other parts of the heater must not touch any movable parts.

The hose ends must be fitted fully on the heater's unions, touching the water housing, before tightening the hose clamps.

DE Finden Sie Ihr Fahrzeug in der Tabelle dieser Montageanleitung. Ist ein zusätzliches Montage Set erforderlich, kann die entsprechende Montageanleitung im Set enthalten sein.

⚠ Falls ihr Fahrzeug nicht in der Tabelle aufgeführt ist, den QR-Kode zur aktualisierten Anleitung scannen oder unter „den passenden Motorwärmer finden“ auf www.defa.com nachsehen. Die Anweisungen für weitere Defa Produkte ebenso genau durchlesen.

⚠ Die montage eines Motorwärmers in ein Fahrzeug welches nicht in der Tabelle der Montageanweisung aufgeführt ist, geschieht auf eigene Verantwortung. Garantieansprüche können in diesem Fall nicht berücksichtigt werden.

⚠ Der Wärmer darf nicht betrieben werden bevor das Kühlsystem gemäß den Anweisungen des Fahrzeugstellers befüllt und entlüftet wurde. DEFA's Anschlusskontakt muss zusätzlich gekauft werden oder als ein Bestandteil des WarmUp. Den Motorvorwärmer nur an einer geerdeten Steckdose (Wandanschluss) anschließen. Kontrollieren, daß die Erdungsverbindung zwischen dem geerdeten Wandanschluss bis zum Gehäuse des Motorvorwärmers besteht.

⚠ Bei Schäden, die auf Veränderungen an der Motorheizung oder auf unsachgemäße Montage zurückzuführen sind, lehnt DEFA jeglichen Garantieanspruch auf ab. Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Quittung aufbewahren.

⚠ Produkte, die im Motorraum installiert werden, sollten von einer autorisierten Werkstatt montiert werden.

⚠ Motorwärmer sollten nur an original Defa Verlängerungen oder am Plugin Kontakt der Anschlussleitung angeschlossen werden. Spannung Ein/Aus sollte entweder durch eine WarmUp Steuereinheit oder manuell durch Gebrauch der Anschlussleitung geschehen

⚠ Beim Anschliessen des Zuleitungskabels immer zuerst den MiniPlug am Fahrzeug und dann den Schukokontakt an einer zugelassenen Steckdose am Stromnetz anschliessen.

⚠ DEFA Motorwärmer sind für den «Normalgebrauch» ausgelegt. Normalgebrauch ist folgendermassen definiert: 3x3 Std. täglich, ca.150 Tage jährlich (ca. 5 Monate).

Falls der Wärmer in einem Einsatzfahrzeug, Notstromaggregat o.ä. verwendet wird, wo der Wärmer kontinuierlich angeschlossen ist oder wenn das Fahrzeug nicht in Gebrauch ist, muss folgender, jährlicher Service durchgeführt werden:

- den Wärmer auf Funktion prüfen und bei Defekt austauschen (wird nicht durch Garantie abgedeckt)

⚠ Die Verwendung von Motorwärmern an zeitgesteuerten Steckdosen mit hoher Schaltfrequenz (x Schaltvorgänge pro Std.) reduziert die Lebensdauer des Heizelementes drastisch. Defekte auf Grund dieser Betriebsbedingungen werden nicht durch die Garantie abgedeckt.

⚠ Es dürfen nur DEFA Anschlussleitungen für das DEFA WarmUp System verwendet werden.






Das Kühlwasser ablassen. Vom Schlauch ca.50mm an der vorgeschriebenen Stelle herausschneiden und Schlauchklemmen an beiden Schlauchenden anbringen. Den Wärmer lt. Vorgabe montieren.

⚠ Darauf achten, dass die Schläuche ganz auf die Stutzen gezogen sind und die Schlauchklemmen gerade und vor dem Flansch des Stutzens sitzen. Die Schraubklemmen mit 2 Nm anziehen.

⚠ Es ist wichtig, das das Heizelement weder den Schlauch noch andere brennbare Materialien berührt.

⚠ Das Anschlussgehäuse und andere Teile des Wärmers dürfen keinesfalls bewegliche Motorteile berühren.

Die Schlauchenden müssen vor dem festziehen der Schlauchklemmen vollständig bis zum Gehäuse auf die Anschlusstutzen geschoben werden.

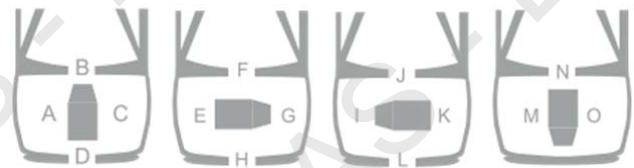

1 Merke/Modell / Marke/Modell / Merkki/Malli / Make/Model / Fahrzeug/Modell

2 Årsmodell / Årsmodell / Vuosimalli / Model year / Modelljahr (MM/YYYY)

3 Motorkode / Motorkod / Moottorikoodi / Engine code / Motor Code

4 Monteringssted / Monteringsställe / Asennuspaikka / Heater location / Orientierung

5 Monteringsretning / Monteringsriktning / Pistolkseen suunta / Heater orientation / Winkel

6 Monteringssett / Monteringssats / Asennussarjat / Mounting kit / Montage Set

7 Monteringstips / Tips för montering / Asennusvihjeet / Mounting tip / Tipps zur Installation

1	2	3	4	5	6	7

ALFA ROMEO

ALFETTA 1.8						1
ALFETTA 2.0						1
GTV 2.0	>1986					1
GUILETTA 2.0	>1986					1

BUICK

PARK AVENUE 3.8		V6				1
--------------------	--	----	--	--	--	---

CADILLAC

DE VILLE 4.8		V8				1
DE VILLE 4.9		V8				1
ELDORADO 4.9		V8				1
SEVILLE STS 4.9		V8				1

CHRYSLER/PLYMOUTH

CROSSFIRE 3.2	2004>					17
------------------	-------	--	--	--	--	----

FORD

SCORPIO 2.5 TD	1995>	VM				1
TRANSIT 3.2 TDCi	2008>	DURATORQ TDCi				20

1	2	3	4	5	6	7
GREAT WALL						
STEED 2.4 I	2010>	4G69				22
HYUNDAI						
ELANTRA 1.6 16V	1991>1996	G4R				1
MATRIX 1.5 CRDi	2005>	D4FA				18
SONATA 2.4 i	1988>1993	G4S				1
SONATA 3.0 V6	1991>	G6T				1
JEEP						
CHEROKEE 2.5 TD	1995>	VM				1
KIA						
CARNIVAL 2.9 CRDi	2003>2005	J3CRDI				12
CARNIVAL 2.9 TDi	2001>	J3TCI				12
PREGIO 2.7 D	1998>	J2				8
LAND ROVER						
DEFENDER 110 2.5 TDi	1991>1994	200				1
DICOVERY 2.5 TDi	1990>1994	200				1,3
DICOVERY 2.5 TDi	1994>	300				1
RANGE ROVER 2.5 TDi	1994>1995	300				1
MERCEDES BENZ						
G 400 CDI	2001>	628				16
ML 320 V6	2000>	112				13
ML 350	2003>	112				13
ML 400 CDi	2003>	628				16
ML 430 (163)	2001>	113				13
ML 55 AMG	2003>	113				13
S 400 CDi	2001>	628				16
SL 350	2004>	112				19

MITSUBISHI						
COLT 1.3	1988>1995	4G13				1
COLT 1.6	1988>1991	4G61				1,4
COLT 1.8 GTi	1989>1993	4G67				1
ECLIPSE	1991>1995	4G63				1
GALANT 1.8	1987>1992	4G37				1
GALANT 2.0	1988>1993	4G63				1
GALANT 2.0 4X4	1988>1993	4G63				1
LANCER 1.3	1988>1995	4G13				1
LANCER 1.6	1988>1989	4G61				1,4
LANCER 1.8 GLX 4X4	1989>	4G37				1
LANCER 1.8i 16V	1989>1995	4G67				1,4
NISSAN						
NAVARA 3.0 V6 dCi	2011>	V9X			460596	21
NAVARA 3.0 V6 dCi w/Webasto	2011>	V9X			460596	23
PATHFINDER 3.0 V6 dCi	2011>	V9X			460596	21
PATHFINDER 3.0 V6 dCi w/Webasto	2011>	V9X			460596	23
OPEL						
ASTRA G 1.2	1999>	X12XE				1,10
CORSA 1.0 12V	1997>	X10XE				14
CORSA 1.2 16V	1998>	X12XE				15
CORSA 1.2 with A/C	2000>	X12XE				1,9
FRONTERA 2.5 TD		VM				5
VECTRA A V6	1993>1995	C25XE				2
PONTIAC						
FIREBIRD 3.4		V6				1

TOYOTA						
4 RUNNER 2.4 TD	90>	2L				1
HI ACE PICK UP 3.0 D	00>	5L				11
HI LUX 2.4 D	-85	2L				1
HI LUX 2.4 TD	89>	2LT				1,7
HI LUX 4X4 D	88>	2L				1
VOLKSWAGEN						
LAND CRUISER 2.4 D	1985>1995	2L-2				1
TARO 2.4 D	1989>	2L				1



1

NO Varmeren monteres i nedre radiatorslange, på en rett, stigende del av slangen. Kapp bort ca. 50 mm midt på det rette partiet, og monter varmeren.

SE Värmaren monteras i nedre kylarslangen på en rakt stigande del av slangen. Kapa av 50 mm av slangen på det raka partiet och montera värmaren.

FI Lämmitin asennetaan jäähdyttimen alavesiletkun suoraan, ylösöspäin nousevaan kohtaan. Leikkaa letkun suorasta kohdasta noin 50 mm pala pois ja asenna lämmitin letkujen väliin.

GB Fit the heater in the lower radiator hose, on a straight, upward sloping section. Cut away approximately 50 mm from the middle of the straight section of the hose, and fit the heater.

DE Der Wärmer wird im unteren Kühlerschlauch am geraden steigenden Teil des Schlauches montiert. Ca.50mm aus der Mitte des geraden Schlauchteils herausschneiden und den Wärmer montieren.

2

NO Det kappes bort et stykke på 50mm fra nedre radiatorslange i området under fordeleren. Varmeren monteres her med kontakten bakover. Påse at varmeren ikke kommer bort i clutch-armen.

SE Kapa av ca. 50mm från slangen. Värmaren monteras med kontaktusset riktad bak. Var noga med att värmaren inte är i kontakt med kopplingsarmen.

FI Lämmitin asennetaan jäähdyttimen alavesiletkuun. Katkaise 50mm pala alavesiletkusta viranjakajan alla. Lämmitin asennetaan siten että pistoke osoittaa taaksepäin. Katso ettei lämmitin kosketta kytikien käytövarteen.

GB Cut away a 50 mm section from the lower radiator hose in the area under the distributor. Fit the heater with the Plugin connector pointing rearward. Make sure that the heater cannot interfere with the clutch arm.

DE Im Bereich unter dem Verteiler ein Stück von 50 mm vom unteren Kühlmittelschlauch abkappen und den Vorwärmer hier mit dem Anschlußstecker nach hinten zeigend einbauen. Darauf achten, daß der Vorwärmer nicht mit dem Kopplungsarm in Berührung kommt.

3

NO Kapp slangen ca. 60mm fra den enden som sitter på motoren. Kutt så ca. 35mm av den slangedelen som kommer fra radiatoren. Sett inn varmeren med Plugin kontakten ned og koblingshuset mot høyre rammevange. Koblingshuset skal ligge mellom slangen og motorfestet.

SE Kapa slangen 60mm. från den änden som sitter på motorn. Kap så ca. 35mm. av den slangedelen som kommer från radiatorm. Värmaren placeras så att kopplingshuset ligger mellan slangen och höger rambalk och Plugin kontakten pekar nedåt.

FI Katkaise letku n.60mm. moottorinpuoleisesta päästä. Katkaise jäähdyttimestä lähtevä letku n. 35mm. katkaisukohdasta. Asenna lämmitin paikalleen niin että Plugin pistoke osoittaa alas päin ja kytikoteloa oikeanpuoleiseen runkopalkkiin.

GB Cut the radiator hose approx. 60mm from the end connected to the engine. Cut away approx. 35mm from the end connected to the radiator. Fit the heater with the Plugin connector pointing down, and the connector housing facing towards the right side member. The connector housing should be located between the hose and the engine mount.

411421

5

DE Von dem Schlauchende, das auf dem Motor sitzt, ca. 60 mm abkappen und dann auch ca 35 mm von dem Schlauchteil abkappen, das vom Kühler kommt. Den Vorwärmer mit dem Anschlußstecker nach unten und dem Kupplungsgehäuse zum Längsträger hin zeigend einsetzen. Das Kupplungsgehäuse soll zwischen dem Schlauch und der Motorbefestigung liegen.

**4**

NO Varmeren monteres i den rette, oppadgående delen av slangen, rett etter bøyen ut fra radiatoren og med Plugin kontakten pekende nedover. Koblingshuset skal ligge mellom slangen og høyre rammevange.

SE Värmaren monteras i den rakt uppågående delen av slangen, direkt efter vinkeln på slangen från kylaren. Värmaren placeras så att kopplingshuset ligger mellan slangen och höger rambalk och Plugin kontakten pekar ned. Montera värmaren med kontakten riktad mot motorn och kopplingshuset ned.

FI Lämmitin asennetaan alavesiletkun ylöspäinosaan suoraan letkunosaan, välittömästi jäähdyttimestä lähtevän alavesiletkun mutkan jälkeen. Plugin pistoke tulee osoittaa alas päin. Kytikotelon tulee olla letkun ja oik puoleisen runkopalkin välissä.

GB The heater must be fitted in the straight upward section of the hose, immediately after the bend from the radiator, and with the Plugin connector facing downwards. The connector housing must be located between the hose and the right hand frame valance.

DE Den Motorvorwärmer in den geraden, nach oben führenden Teil des Schlauches einbauen, und zwar direkt hinter die Krümmung, die aus dem Kühler herausführt. Der Anschlußstecker soll nach unten zeigen, und das Kupplungsgehäuse soll zwischen dem Schlauch und dem rechten Längsträger liegen.

**5**

NO Nedre radiatorslange kappes midt på den vertikale delen før vannpumpen. Kapp bort 50mm av den øvre delen. Monter varmeren med koblingshuset mot høyre, og kontakten pekende nedover.

SE Kapa nedre kylarslangen mitt på den lodräta delen av slangen innan vattenpumpen. Kapa av 50mm. av den øvre slangedelen. Monter värmaren 421 mellan slangändarna med kopplingshuset riktad mot høyre innerskårm og kontakten riktad nedåt.

FI Jäähyttimen alavesiletku katkaistaan keskeltä pystysuoraan kohtaa ennen vesipumppua. Katkaise ylemmästä letkusta 50mm pala pois. Asenna lämmitin 421 sitten, että kytikinkoteloa (musta muovikansi) osoittaa oikealle ja pistoke alas päin.

GB Cut the lower radiator hose at the centre of the vertical section leading to the water pump. Cut off 50mm from the upper section. Fit engine heater 421 with the connector housing pointing to the right, and the Plugin contact pointing downwards.

DE Den unteren Kühlerschlauch in der Mitte des vertikalen Teiles der Wasserpumpe kappen. 50mm vom oberen Teil abschneiden. Heizgerät 421 mit dem Kupplungsgehäuse nach rechts und dem Kontakt nach unten zeigend montieren.

**6**

NO Kapp nedre radiatorslangen ca. 30mm fra radiator-kappen. Kapp bort 70mm av slangen fra motoren. Monter varmeren med koblingshuset ned, kontakten pekende bakover.

SE Kapa nedre kylarslangen ca 30mm från kåpan. Kapa av 70mm av slangen från motoren. Montera värmaren med kopplingshuset nedåt, kontakten pekande framåt.

FI Katkaise jäähdyttimen alavesiletku n. 30mm jäähdyttimen puhallinkotelosta. Moottorinpuoleisen katkaistun letkun päästä leikataan 70mm pala pois. Asenna lämmitin sitten että kytikentätelö (musta muovikansi) osoittaa alas ja pistoke taaksepäin.

GB Cut the lower radiator hose approx. 30mm from the radiator cowling. Cut off 70mm from the hose section leading from the engine. Fit the heater with the connector housing facing downwards and the Plugin contact pointing rearwards.

DE Unter den Kühlerschlauch ca. 30mm von der Kühlerrinne entfernt abschneiden. 70mm vom Schlauch vom Motor kappen. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach unten und dem Kontakt nach hinten zeigend montieren.

7

NO Kapp bort 70mm av slangen, monter varmeren i den rette delen av slangen. Monter varmeren med koblingshuset fremover og kontakten pekende nedover.


SE Kapa av 70mm av slangen, montera värmaren i den raka delen av slangen med kopplingshuset riktad framåt och kontakten nedåt.

FI Leikkaa letkun suorasta kohdasta 70mm pala pois. Asenna lämmitin katkaistun letkun väliin siten että kytkentäkoteloa (musta muovikansi) osoittaa eteenpäin ja pistoke alas

GB Cut off 70mm from the hose and fit the heater in the straight section of the hose. Fit the heater with the connector housing facing forwards and the PlugIn contact pointing downwards.

DE 70mm vom Schlauch kappen, Heizgerät in den geraden Teil des Schlauches einsetzen. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach vorn und den Einstekkontakt nach unten zeigend montieren.

DE Unterer Kühlerschlauch demontieren, Schlauch 320mm vom oberen Ende abschneiden. 50mm vom unteren Teil des Schlauchs abschneiden, Heizgerät mit dem Einstekkontakt nach oben und dem Kupplungsgehäuse nach hinten zeigend montieren. Aufpassen, dass weder Schlauch oder Heizgerät mit beweglichen Teilen ins Gehege kommen.

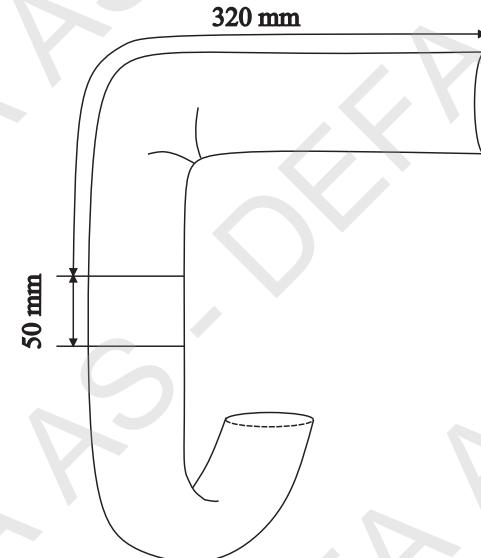**8**

NO Demonter nedre radiatorslange, kapp slangen 320mm fra den øvre enden. Kapp bort 50mm av den nedre delen av slangen, monter varmeren med PlugIn kontakten pekende oppover og koblingshuset bakover. Påse at hverken slangen eller varmeren kommer i kontakt med bevegelige deler.


SE Demontera nedre kylarslange, kapa av slangen 320mm från den övre änden av slangen. Kapa bort 50mm av den nedre delen av slangen, montera värmaren i slangen med kontakten riktad uppåt och kopplingshuset neråt.

FI Irrota jäähdyttimen alavesiletku. Katkaise letku 320mm moottorin puoleisesta päästä. Katkaise aleman letkun katkaisukohdasta 50mm pala pois. Asenna lämmitin siten että pistoke osoittaa ylöspäin ja kytkinkoteloa (musta muovikansi) taaksepäin. Varmista ettei letku eikä lämmitin pääse kosketuksiin liikkuviin osiin.

GB Remove the lower radiator hose and cut away 320 mm from the upper end. Cut away 50mm from the lower end of this hose and fit the heater with the connector pointing upward and with the connector housing pointing rearward. Ensure that neither the hose nor the heater can come into contact with moving parts.

GB Remove the air intake pipe to the air filter. Remove the upper radiator hose. Cut the lower radiator hose at the centre of the straight section. Cut off 20mm on either side of the cut. Fit the engine heater with the connector housing facing downwards and the PlugIn contact pointing upwards.

DE Einsaugrohr zum Luftfilter ausbauen. Oberen Radiatorschlauch demontieren. Unteren Radiatorschlauch in der Mitte des geraden Stücks durchschneiden. Auf jeder Seite der Schnittstelle 20mm wegschneiden. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach unten und den Einstekkontakt nach oben zeigend montieren.

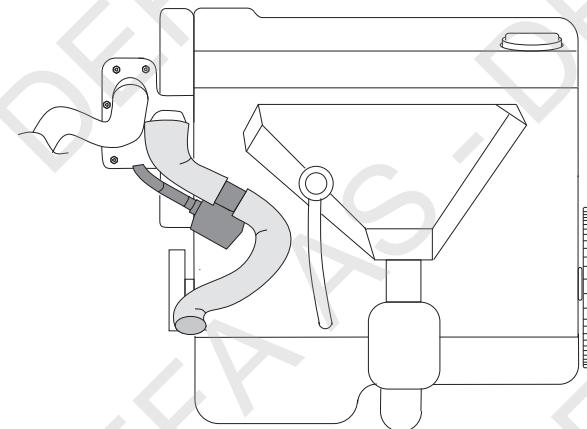**9**

NO Demonter innsugningsrøret til luftfilteret. Demonter øvre radiatorslange. Kapp nedre radiatorslange midt på det rette partiet. Kapp bort 20mm på hver side av kappestedet. Monter varmeren med koblingshuset ned og PlugIn kontakten pekende oppover.

SE Demontera insugningsröret till luftfiltret. Demontera övre kylarslang. Kapa av nedre kylarslang mitt på den raka delen av slangen. Kapa av 20mm på var sida av slangändarna. Montera värmaren med kopplingshuset ner och plugg-in kontakten riktad uppåt.

FI Irrota ilmansuodattimen imuputki. Irrota jäähdyttimen ylävesiletku. Katkaise jäähdyttimen alavesiletku keskeltä suora kohtaa. Katkaisukohdan molempien letkujen päästä leikataan 20mm palat pois. Lämmitin asennetaan kytkinkoteloa (musta muovikansi) alas päin ja pistokkeen tulee osoittaa ylöspäin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se hyvin.

**10**

NO Ta av øvre radiatorslange inne ved motoren, og legg den til siden. Kapp nedre radiatorslange midt på det rette partiet (på oversiden av den vulkade delen). Kapp bort 10mm på hver side av kappestedet. Monter varmeren med kopplingshuset bakover og PlugIn kontakten pekende nedover.


SE Lossa den øvre kylarslangen vid motorn, vik den åt sida. Kapa nedre kylarslang mitt på den raka delen av slangen (ovanför den vulkade delen av slangen). Kapa av 10mm på var sida av slangändarna. Montera värmaren med kopplingshuset bakåt och PlugIn kontakten riktad neråt.

FI Irrota jäähdyttimen alavesiletku moottorista. Katkaise letku keskeltä suora kohtaa, vulkanointikohdan yläpuolelta. Katkaise katkaisukohdan letkujen päästä 10mm palat pois. Asenna lämmitin siten että kytkinkoteloa (musta muovikansi) osoittaa taaksepäin ja pistoke alas päin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan.

10

GB Remove the upper radiator hose and put it away. Cut the lower radiator hose at the centre of the straight section. Cut away 10mm on either side of the first cut. Fit the engine heater with the connector housing facing backwards and the Plugin connector pointing downward.

DE Demontieren die oberen Radiatorschlauch. Unteren Radiatorschlauch in der Mitte des geraden Stücks durchschneiden. Auf jeder Seite der Schnittstelle 10mm wegschneiden. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach hinten und den Einstekkontakt nach unten zeigend montieren.

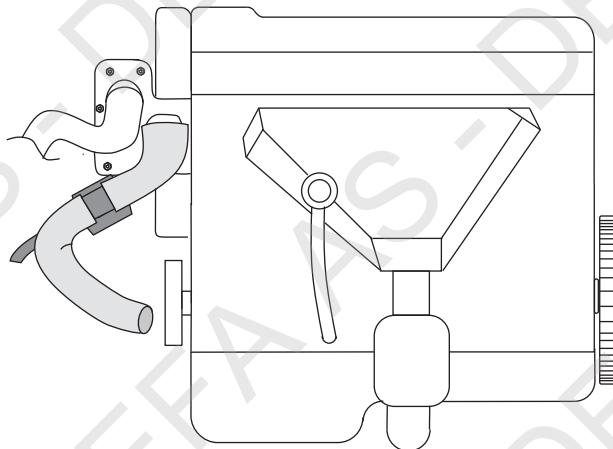**11**


NO Kapp nedre radiatorslange midt på det rette partiet, og kapp vekk 25mm på begge sider av kappestedet. Monter varmeren med koblingshuset ned og PlugIn kontakten pekende bakover.

SE Kapa nedre kylarslangen mitt på det raka partiet, och kapa bort 25mm på båda sidor av kapstället. Montera värmaren med kopplingshuset nedåt och PlugIn-kontakten pekande bakåt.

FI Katkaise jäähdyttimen alavesiletku keskeltä suoraa kohtaa. Katkaisukohdan molempien letkujen päästä leikataan 25mm palat pois. Asenna lämmitin sitten etä kytinkotelo (musta muovikansi) osoittaa alas päin ja pisoike taaksepäin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se hyvin.

GB Cut the lower radiator hose in the middle of the straight section, and cut away 25 mm on both sides. Fit the heater with the connector housing pointing downwards and the plug in connector pointing backward.

DE Unteren Radiatorschlauch in der Mitte des geraden Stücks 25mm an beide Seite durchschneiden. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach unten und den Einstekkontakt nach hinten zeigend montieren.

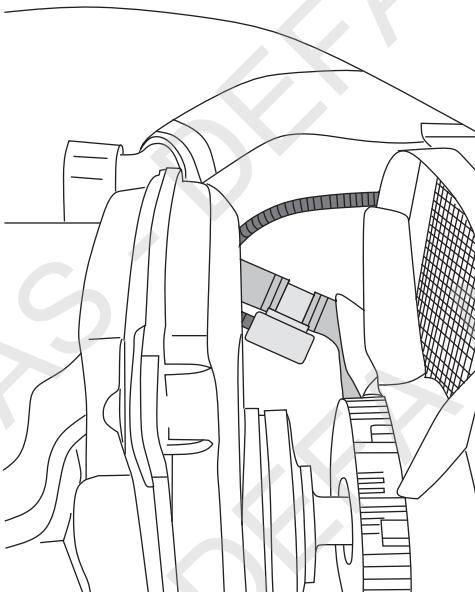**12**


NO Kapp den nedre radiatorslangen, som sitter mellom røret under radiatoren, og røret som går inn på vannpumpen, midt på det rette partiet. Kapp bort ca. 25mm på hver side av kappestedet, og monter varmeren.

SE Kapa nedre kylarslangen, som sitter mitt mellan röret under kylaren, och röret inn til vannpumpen, mitt på det raka partiet, och kapa bort 25mm på båda sidor av kapstället. Montera värmaren.

FI Katkaise jäähdyttimen alavesiletku, joka menee vesiputkesta jäähdyttimen alapuolella vesipumpun putkeen, keskeltä suoraa kohtaa. Katkaisukohdasta leikataan molempien letkujen päästä 25mm palat pois ja lämmitin asennetaan letkujen välillä.

GB Cut the lower radiator hose, fitted between the pipe under the radiator and the pipe leading into the water pump, in the middle of the straight section. Cut away 25 mm on both sides. Fit the heater.

DE Den unteren Kühlerschlauch zwischen dem Rohr unterm Kühler und dem Rohr zur Wasserpumpe in der Mitte des geraden Teilstückes durchtrennen. Beide Enden um ca. 25mm kürzen und den Motorwärmer montieren. Vorwärmer einsetzen.

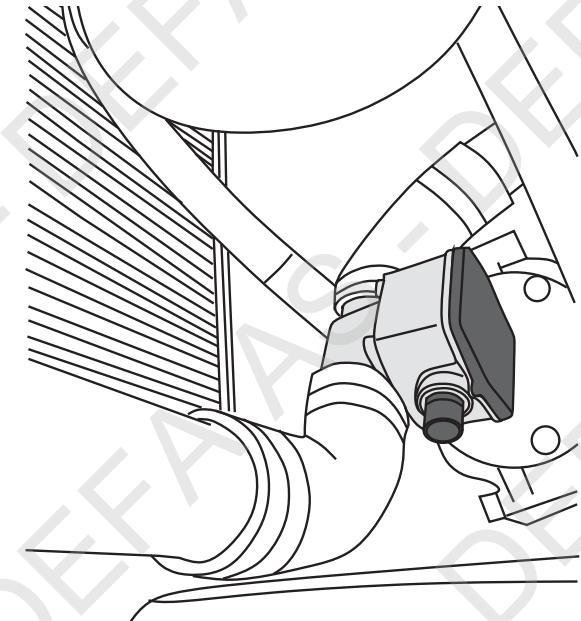**411421**

CE 170316

13


NO Kapp nedre radiatorslange midt på det stigende rette partiet. Kapp bort ca. 20mm på hver side av kappestedet. Monter varmeren med koblingshuset pekende på skrå fremover, og PlugIn kontakten pekende ned. Fyll på godkjent kjølevæske og luft kjølesystemet godt iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner.

SE Kapa nedre kylarslangen mitt på det stigande raka partiet. Kapa bort ca 20mm på var sida av kapstället. Montera värmaren med kopplingshuset pekande snett framåt, och PlugIn kontakten pekande nedåt. Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltillverkarens specifikationer.

FI Katkaise alavesiletku keskeltä ylöspäin nousevaa suoraa kohtaa. Leikkaa katkaisukohdan molempien letkujen päästä n. 20mm pitkät palat pois. Asenna lämmitin siten että kytinkotelo (musta muovikansi) osoittaa etuviistoon, ja pistoke alas päin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se hyvin.

GB Cut the lower radiator hose in the middle of the rising, straight section. Cut away approx. 20 mm from each side of the first cut. Fit the heater with the connector housing sloping forward and the connector pointing downward. Top up with coolant and bleed the system well, according to the manufacturer's specifications. Check for leakage.

DE Den unteren Kühlerschlauch in der Mitte des steigenden Teils durchtrennen und beide Enden um ca.20mm kürzen. Motorwärmer mit dem Anschlussgehäuse schräg nach vorn und dem Anschlussteil nach unten weisend montieren. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften.

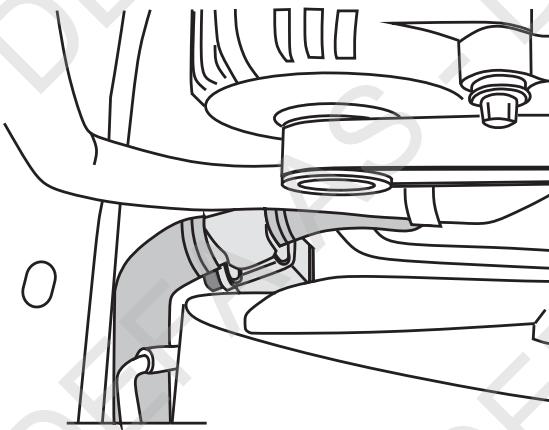
411421
14


NO Varmeren monteres i nedre radiatorslange(1). Kapp slangen midt på det rette partiet før bøyen(2) mot vannpumpen(3). Monter varmeren med kontakthuset mot venstre, og kontakten pekende nedover.

SE Värmaren monteras i nedre kylarslangen (1). Kapa slangen mitt på den raka delen och framför vinkelns (2) på slangen mot vattenpumpen(3). Montera värmaren med kontakthuset åt vänster och kontakten riktad ner.

FI Lämmitin asennetaan jäähdyttimen alavesiletkuun (1). Katkaise letku keskeltä suoraa kohtaa (2) ennen mutkaa vesipumpulle (3). Lämmitin asennetaan niin että kytinkotelo (musta muovikansi) osoittaa vasemmalle ja pistoke osoittaa alas päin.

GB Fit the heater into the lower radiator hose (1). Cut the hose halfway along the straight section before the bend (2) towards the water pump (3). Fit the heater with the connector housing pointing to the left, and the PlugIn connector pointing downward.

DE Heizgerät in unteren Kühlerschlauch(1) montieren. Den Schlauch mitten an der geraden Partie vor dem Knick(2) zur Wasserpumpe(3) kappen. Heizgerät mit dem Kontaktgehäuse nach links und dem Kontakt nach unten zeigend montieren

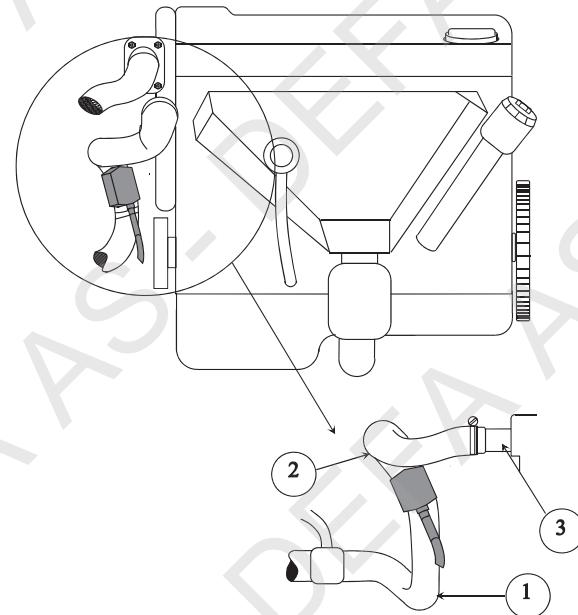**15**


NO Kapp nedre radiatorslange 40mm ovenfor den vulkede delen. Kapp bort 40mm av den øvre slangen. Monter varmeren med koblingshuset pekende bakover mot motoren, og kontakten nedover.

SE Kapa av den nedre kylarslangen 40 mm ovanför den vulkade delen på slangen. Kapa bort 40 mm av den övre delen av slangen. Värmaren monteras med kopplingshuset på värmaren riktad bakåt och kontakten riktad nedåt.

FI Katkaise jäähdyttimen alavesiletku 40mm vulkanoidusta kohdasta ylöspäin. Katkaise 40mm pala pois ylemmän letkun katkaisukohdasta. Asenna lämmitin letkujen välini siten että kytinkotelo (musta muovikansi) osoittaa moottoriin päin ja pistoke alas päin.

GB Cut the lower radiator hose 40mm above the vulcanized section. Cut off 40mm from the upper hose. Fit the engine heater with the connector housing pointing rearward, towards the engine, and the PlugIn connector pointing downward.

DE Unterem Kühlerschlauch 40mm überhalb des vulkanisierten Teiles kappen. 40mm vom oberen Schlauch abschneiden. Heizgerät mit dem Kupplungsgehäuse nach hinten zum Motor hin und dem Kontakt nach unten zeigend montieren.

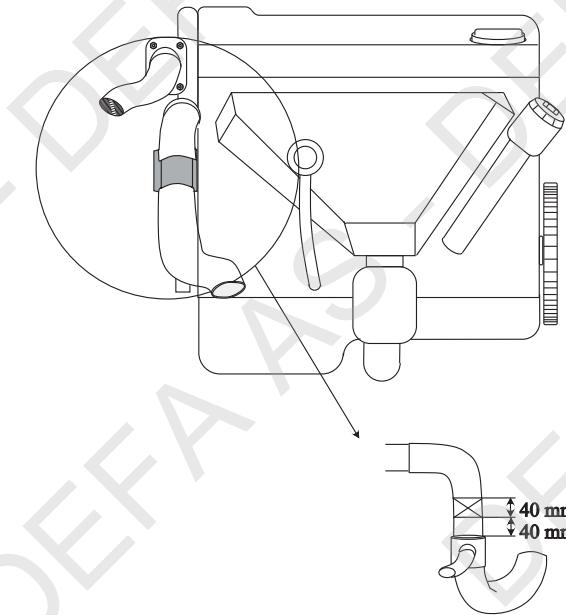

CE 170316

16


NO Kapp nedre radiatorslange midt på det stigende, rette partiet. Kapp bort ca. 15mm på hver side av kappedestet. Monter varmeren med koblingshuset pekende mot venstre og PlugIn kontakten pekende framover.

SE Kapa nedre kylarslangen mitt på det stigande raka partiet. Kapa bort ca 15mm på var sida av kapstället. Montera värmaren med kopplingshuset pekande åt venster, och PlugIn kontakten pekande framåt.

FI Moottorinlämmitin no. 421 asennetaan jäähyttimen alaviesiletkun. Katkaise alaviesiletku keskeltä ylöspäin nousevaa suoraa kohtaa. Leikkaa katkaisukohdan molempien letkujen päistä n. 15mm pitkät palat pois. Asenna lämmitin siten että kytkinkotelo (musta muovikansi) osoittaa vasemmalle ja pistoke eteenpäin. Täytä jäähytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se hyvin.

GB Cut the lower radiator hose in the middle of the rising, straight section. Cut away approx. 15 mm from each side of the first cut. Fit the heater with the connector housing facing to the left and the plug-in connector pointing forward.

DE Den unteren Kühlerschlauch in der Mitte des steigenden Teils durchtrennen und beide Enden um ca. 15mm kürzen. Motorwärmer mit dem Anschlussgehäuse nach links und dem Anschlussteil nach vorne weisend montieren.

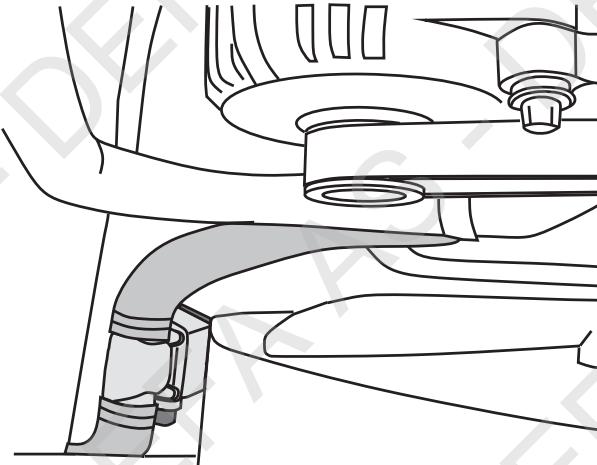
411421
17


NO Varmeren monteres fra undersiden. Demonter plastdekselet under motoren. Kapp nedre radiatorslange iflg. tegning. Varmeren monteres med koblingshuset framover og kontakten mot venstre. Hvis oljekylerslangen til automat-girkassen tar i varmeren, vris slangen ned ved koblingen under radiatorslangen. Kontroller for lekkasje.

SE Värmaren monteras underifrån. Demontera plastskyddet under motorn. Kapa nedre kylarslangen enligt skissen. Värmaren monteras med kopplingshuset framåt och med kontakten riktad åt vänster. Om oljekylarslangen till automatlädan tar i värmaren, skall slangen vridas nedåt vid kopplingen under kylarslangen. Kontrollera att det inte läcker.

FI Lämmitin asennetaan alakautta. Irrota muovisuoja moottorista. Katkaise jäähyttimen alaviesiletku kuvan mukaan 250mm jäähyttimestä (mitattu letkun mutkan ulkopuoleltä). Lämmitin asennetaan letkun väliin siten että kytkinkotelo (musta muovikansi) osoittaa eteenpäin ja pistoke vasemmalle. Jos öljynjäähyttimeltä automaattivaihteistolle menevät letku osuu lämmitimeen, lösätään letku kiinnitysmutteria hieman jäähyttimen alaviesiletkun liitännän alla, ja letku käännetään alas päin. Täytä jäähytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB Install the heater from underneath. Remove the engine compartment under tray. Cut the lower radiator hose according to the sketch. The connector housing pointing should face forward and the PlugIn connector to the left. If the oil cooler hose for the automatic gear box interferes with the heater, twist the hose downward on the union under the radiator hose. Top up with coolant and bleed the system well, according to the manufacturer's specifications. Check for leaks.

DE Der Wärmer wird von der Unterseite des Fahrzeugs montiert. Die Kunststoffabdeckung unterhalb des Motors ausbauen. Den unteren Kühlerschlauch auftrennen wie abgebildet. Den Wärmer mit dem Anschlussgehäuse nach vorn und mit dem Anschlusskontakt nach links weisend montieren. Wenn der Ölschlauch des Automatikgetriebes am Wärmer anliegt, muss er an diesem Punkt unterhalb des Kühlerschlauches gelegt werden.

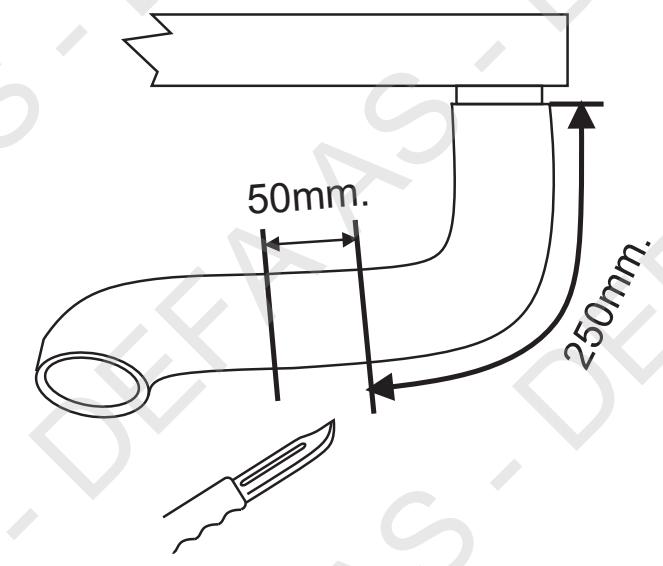**18**

NO Kapp nedre radiatorslange midt på det rette stigende partiet. Kapp bort ca. 25mm på hver side av kappedestet. Monter varmeren med plug in kontakten pekande nedover, koblingshuset mot venstre. **NB!** Påse at koblingshuset ikke kommer i kontakt med starter, radiator eller lignende. Fyll på godkjent kjølevæske og luft systemet iflg. bilfabrikantens spesifikasjoner.

SE Kapa nedre kylarslangen mitt på det rakt stigande partiet. Kapa bort ca. 25mm på varje sida av den kapade slangen. Montera värmaren med plug in kontakten pekande nedåt, kopplingshuset mot vänster. **OBS!** Kontrollera att kopplingshuset inte kommer i kontakt med startmotor, kylare eller liknande. Fyll på godkänd kylarvätska, kontrollera att det inte läcker och lufta enligt biltilverkarens specifikationer.

FI Katkaise jäähyttimen alaviesiletku keskeltä ylöspäin nousevaa suoraa kohtaa. Leikkaa letkuista katkaisukohdan molemmilla puolin 25mm palat pois. Asenna lämmitin letkujen väliin siten että pistoke osoittaa alas päin ja kytkinkotelo (musta muovikansi) vasemmalle. **HUOM!** Lämmitin ei saa koskettaa käynnistinmoottoriin, jäähyttimeen tai vastaaviin. Täytä jäähytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan.

18

GB Cut the lower radiator hose at the middle of the inclining straight part. Cut off approx. 25mm on either side of the original cut. Install the heater with the PlugIn connector directed downwards. The connector housing should be facing towards the left. **NOTE!** Make sure that the connector housing does not come in contact with starter, radiator or similar. Top up with coolant as specified by the car manufacturer. Bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's instructions. Check for leakage.

DE Den unteren Kühlerschlauch in der Mitte des steigenden Teils durchschneiden und die Schlauchenden um jeweils ca.25mm kürzen. Den Wärmer mit dem Anschlusskontakt nach unten und dem Anschlussgehäuse nach links weisend montieren. **!!** Das Anschlussgehäuse darf nicht am Anlasser, Kühler etc. anliegen. Das Kühlssystem mit der vom Fahrzeughersteller vorgesehenen Kühlflüssigkeit befüllen, entlüften und anschliessend auf Undichtigkeiten überprüfen.

**19**


NO Monter varmeren i nedre radiatorslange. Kapp bort ca. 50mm. fra midten av det rette partiet mellom vann pumpen og den vulkede delen på nedre radiatorslange. **NB!** Slangen må kappes slik at den går på hele slangestussen på varmeren. Bruk en skarp kniv og evt. tilpass slangen. Monter varmeren med koblingshuset på siden av slangen mot radiatoren, og PlugIn kontakten pekende framover. Påse at varmeren går godt klar av kjøleviften. Kontroller for lekkasje.

SE Montera värmare 411421 i nedre kylarslangen. Kapa bort ca. 50mm från mitten av det raka partiet mellan vattenpumpen och den vulkade delen på nedre kylarslangen. **OBS!** Slangen skall kapas så litet så att den går på hela slangstenen på värmaren. Använd en skarp kniv och justera slangen om så krävs. Montera värmaren med kopplingshuset på sidan av slangen mot kylaren, och med PlugIn kontakten pekande framåt. Se till att värmaren går fri från kylfläkten.

FI Moottorinlämmitin no. 411421 asennetaan jäähydyytimen alaviesiletkuun. Latkaise letkusta n. 50mm pitkä pala pois, keskeltä letkun suoraa kohtaa, vesipumpun ja letkun vulkanoidun kohdan väliltä. Lämmitin asennetaan katkaistun letkun väliin. **HUOM!** Letku on katkaistava si ten että molemmat letkut menevät lämmitiin mit ti men liitoskaulojen päälle koko matkaltaan. Käytä terävää veistäletkun katkaisuun. Lämmitin asennetaan siten että kytkinkoteloa (musta muovikansi) asetuu letkun sivulle ja pistokkeen tulee osoittaa eteenpäin. Varmista että lämmitin on riittävän kaukana puhallinkotelosta Täytä jäähydysjärjestelmä au ton val mis ta jan suosittelimalla nesteellä ja ilmaa se hyvin. Tarkista lo puk si mahdolliset vuodot.

GB Place the heater in the lower radiator hose. Cut away approx. 50mm from the middle of the straight part between the water pump and the vulcanized section on the lower radiator hose. **NOTE!** Cut the hose in such a way that it is possible to place it onto the complete end piece of the heater. Use a sharp knife and, if necessary, adjust the hose. Fit the heater with the clutch casing on the side of the hose against the radiator, and the PlugIn contact pointing forwards. See to that the heater do not come into contact with the cooler fan. Check for leakages.

DE Den Motorwärmer Nr. 411421 im unteren Kühlerschlauch montieren. Ca. 50mm mittig aus dem geraden Schlauchstück zwischen Wasserpumpe und dem an vulkanisierten Schlauch heraustrennen. **!!** Die Schlauchenden müssen die Anschlusstutzen des Motorwärmers vollständig umschließen. Ein scharfes Messer verwenden. Den Motorwärmer mit dem Anschluss- gehäuse zum Kühler und dem Anschlusskontakt nach vorn weisend montieren. Darauf achten, dass der Motorwärmer nicht den Kühlerventilator berührt.

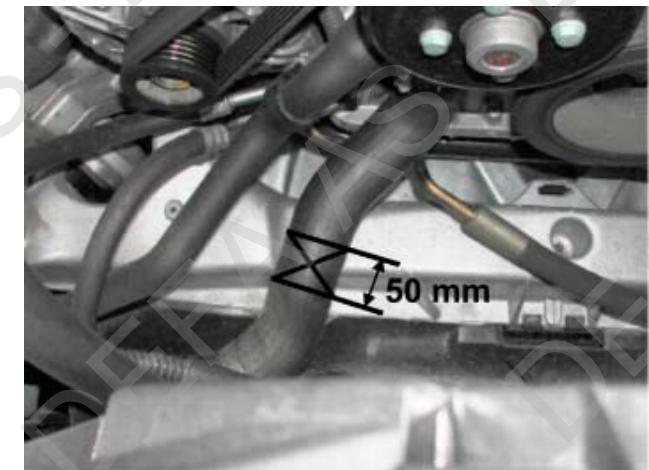



NO Varmeren monteres i slangen mellom vannpumpen og flensen på motoren. Demonter slangen mellom vannpumpen og vannkanalen på motorens venstre side. Kapp bort 50mm (1) fra midten av det rette partiet på slangen. Monter varmaren (2) med koblingshuset bakover. Monter tilbake slangen. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.


SE Värmaren monteras i slangen mellan vattenpumpen och flänsen på motorn. Demontera slangen mellan vattenpumpen och vattenkanalen på motorns vänstra sida. Ta bort 50mm (1) från mitten av det raka partiet på slangen. Montera värmaren (2) med kopplingshuset bakåt. Montera tillbaka slangen. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Lämmitin asennetaan vesiletkuun joka menee vesipumpulta moottoriin. Irrota letku joka menee vesipumpulta vesikanavaan moottorissa. Katkaise 50mm pala pois keskeltä letkun suoraa kohtaa (1). Asenna lämmitin (2) letkujen välillä siten että kytikinkotelo (musta muovikansi) osoittaa taaksepäin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB The heater is to be placed in the hose between the water pump and the engine flange. Remove the hose between the water pump and the water channel on the engines left side. Cut away 50 mm (1) from the middle of the straight area on the hose. Fit the heater (2) with the connection housing pointing backwards. Remount the hose. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the car manufacturer's specifications. Check for leakages.

DE Den Wärmer am Schlauch zwischen der Wasserpumpe und dem Flansch am Motor montieren. Den Schlauch zwischen der Wasserpumpe und dem Wasserkanal an der linken Seite des Motors ausbauen. Von der Mitte des geraden Schlauchteils 50 mm (1) abtrennen. Den Wärmer (2) mit dem Anschlusskasten nach hinten montieren. Den Schlauch wieder anbringen. Das Kühlsystem den Herstellerangaben entsprechend befüllen und entlüften. Auf Undichtigkeiten überprüfen.

RU Подогреватель устанавливается в шланг между помпой и фланцем. Снимите шланг между помпой и каналом с левой стороны двигателя. Отрежьте 50 мм (1) из середины прямого участка шланга. Закрепите подогреватель (2) с корпусом подключения, направленным назад. Установите шланг. Залейте охлаждающую жидкость, рекомендованную производителем автомобиля, и выпустите воздух из охлаждающей жидкости в соответствии с инструкциями производителя. Проверьте место крепления на герметичность.

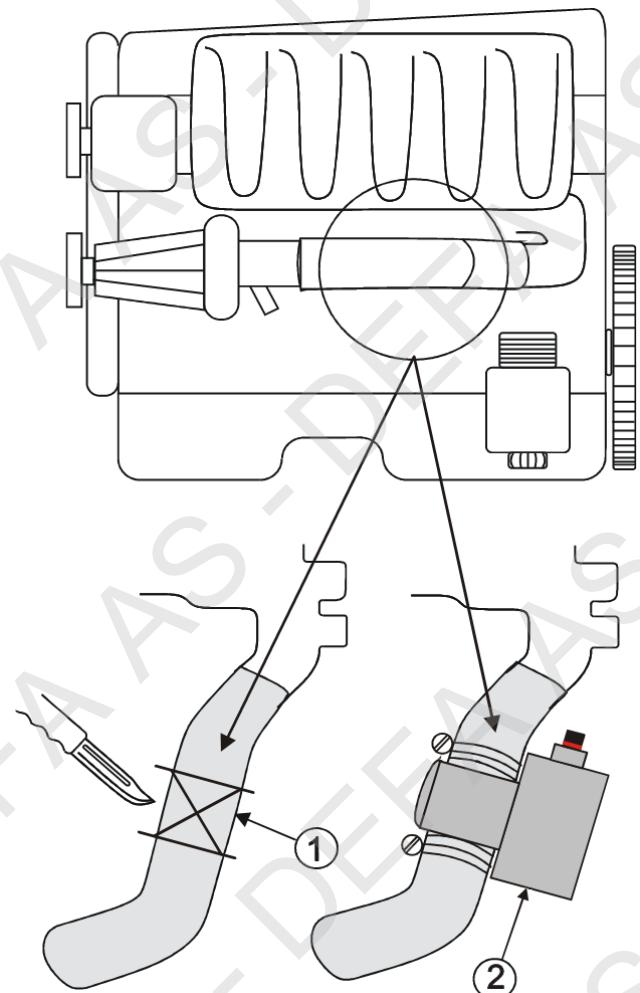

NO Demonter luftslangen (1) over motoren. For lettere montering: Løsne ekspansjonstanken og legg denne til siden. **NB!** Ikke løsne slangene. Demonter nedre radiatorslange (2) fra motoren og T-stykket. Kapp slangen midt på. Kapp av 15mm fra den delen (3) som går til motoren og 25mm fra den delen (4) til T-stykket. Monter varmeren med kontakten pekende oppover. Monter tilbake slangen med varmeren (5) og juster slangene slik at de sitter korrekt. Pumpen monteres i slangen (6) fra varmeapparatet. Kapp bort vinkelen (7). Monter pumpens sidestuss merket med pil på slangen til motoren (8), og pumpens endestuss på slangen fra varmeapparatet (9). Strip begge varmeapparatslangene sammen (10) slik at pumpen ligger fritt uten å ligge intil noe. Strømforsyningen (11) stripes til original kabelbunt på venstre side. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasje.

SE Demontera luftslangen (1) över motorn. Lossa expansionskärllet och lägg den åt sidan. **OBS!** Lossa inte slangarna. Demontera nedre kylarslangen (2) från motorn och T-stycket. Kapa slangen mitt på. Kapa av 15 mm från den delen (3) som går till motorn och 25 mm från delen (4) till T-stycket. Montera värmaren med kontakten pekande uppåt. Montera tillbaka slangen med värmaren (5) och justera slangarna så att de sitter korrekt. Pumpen monteras i slangen (6) från kupéelementet. Kapa bort vinkeln (7). Montera pumpens sidostos märkt med pil på slangen till motorn (8) och pumpens ändstos på slangen från kupéelementet (9). Fäst ihop bågge kupéelement slangarna(10) med ett så att pumpen ligger fritt utan att ligga mot något. Strömförsljningen (11) fästs med buntband till original kabelbunt på vänster sida. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.




FI Irrota ilmaletku (1) moottorin päältä. Asennuksen helpottamiseksi: Irrota paisuntasäiliö ja nosta se sivuun, mutta **älä irrota letkuja siitä!** Irrota jäähdytimen alaviesletku (2) moottorin ja T-kappaleen välistä. Katkaise letku keskeltä suoraa kohtaa. Katkaise tämän jälkeen katkaisukohdan moottorin puoleisesta päästä (3) 15 mm pitkä pala pois ja 25 mm pitkä pala (4) T-kappaleen puoleisesta päästä. Asenna lämmitin letkujen välillä niin että pistoke osoittaa ylöspäin. Asenna lämmitin (5) letkuineen takaisin paikalleen siten että ne istuvat hyvin paikalleen. Kiertovesipumppu asennetaan lämmityslaitteen letkuun (6). Leikkaa letkusta pois kulma (7). Asenna pumpun sivussa oleva vesiliitintä joka on merkattu nuolella letkuun (8) joka menee moottoriin, ja pumpun päädyssä oleva vesiliitintä letkuun (9) joka menee lämmityslaitteelle. Kiinnitä molemmat letkut muovisiteillä yhteen (10), siten että pumpu ei pääse hankautumaan mihinkään. PS-virtalähde (11) kiinnitetään muovisiteellä alkuperäiseen johtosarjaan vasemmalla moottoritilassa. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.




GB Dismount the air hose (1) above the engine. Loosen and put aside the expansion tank to simplify the installation. **Note!** Do not loosen the hoses. Dismount the lower radiator hose (2) from the engine and the T-connector. First, cut the hose in the middle. Second, cut off 15mm from the end (3) going to the engine and 25mm from the end (4) going to the T-connector. Install the heater and let the black PlugIn power connector point upwards. Reinstall the hoses including the heater (5) and adjust the hoses to fit correct on their tailpiece. The pump is to be mounted in the hose (6) from the heater device. Cut away the angle (7). Fit the pump's side outlet, marked with arrow, on the hose to the engine (8), and the pump's end outlet on the hose from the heater device (9). Use cable ties to fasten both heater device hoses together (10) to avoid that any parts are close to the pump. Fasten the power supply (11) to the original bunch of cables on the left side. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the vehicle/car manufacturer's specifications. Check for leakages.

DE Den Ladeluftschlauch (1) über dem Motor demontieren. Zur leichteren Montage: Den Ausgleichsbehälter zur Seite legen. **Wichtig!** Die Schläuche nicht lösen. Den unteren Küferschlauch (2) vom Motor und dem T-Stück demontieren. Den Schlauch in der Mitte durchtrennen. Von dem Ende (3), das zum Motor geht, 15mm abtrennen und von dem Ende (4), das zum T-Stück geht, 25mm abtrennen. Den Wärmer mit dem Kontakt nach oben zeigend montieren. Den Schlauch mit dem Wärmer (5) wieder montieren und den Schlauch so justieren, dass Schlauch und Wärmer korrekt sitzen. Die Pumpe wird im Schlauch (6) von der Heizung montiert. Den Winkel (7) wegschneiden. Den Seitenstutzen der Pumpe, der mit dem Pfeil markiert ist, im Schlauch zum Motor montieren (8). Den Stutzen am Ende der Pumpe im Schlauch zur Heizung montieren (9). Die beiden Heizungsschläuche miteinander verbinden, so dass die Pumpe nirgends anliegt. Die Stromversorgung (11) wird am originalen Kabelbaum auf der linken Seite befestigt. Das Külsystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften. Auf Dichtheit kontrollieren.

RU Снимите воздуховод (1) над двигателем. Ослабьте крепление, отодвиньте расширительный бачок в сторону для упрощения установки. **Внимание!** Не ослабляйте шланги. Снимите нижний шланг радиатора (2) от двигателя и Т-переходника. Сначала разрежьте шланг посередине. Затем отрежьте 15мм от конца (3) идущего к двигателю и 25мм от конца (4), идущего к Т-переходнику. Установите подогреватель и направьте штекельный контакт PlugIn вверх. Переустановите шланги с подогревателем (5) и установите шланги так, чтобы они были правильно размещены. Залейте охлаждающую жидкость рекомендованную производителем и удалите воздух из системы охлаждения в соответствии с инструкцией производителя. Проверьте место крепления на герметичность. Помпа устанавливается на шланге (6) идущем от подогревателя. Отрежьте угол (7). Закрепите боковой выход помпы, помеченный стрелкой, на шланг к двигателю (8), и другой выход помпы на шланг от подогревателя (9). Используйте кабельные стяжки для

того, чтобы стянуть вместе два шланга (10). Прикрепите источник питания (11) к связке оригинальных кабелей слева. Залейте охлаждающую жидкость рекомендованную производителем и удалите воздух из системы охлаждения в соответствии с инструкцией производителя. Проверьте место крепления на герметичность.

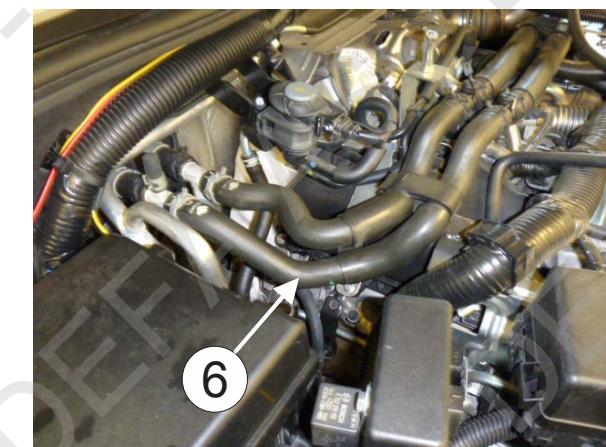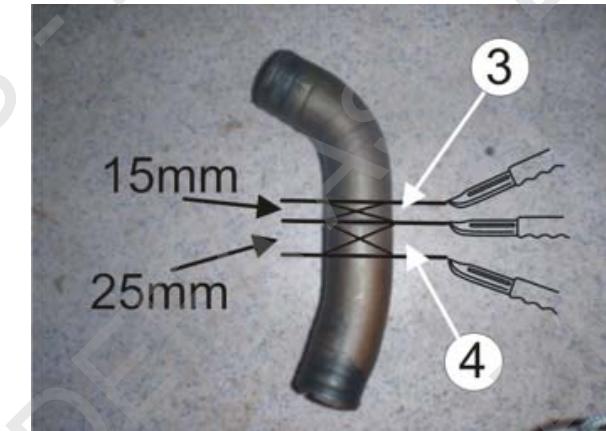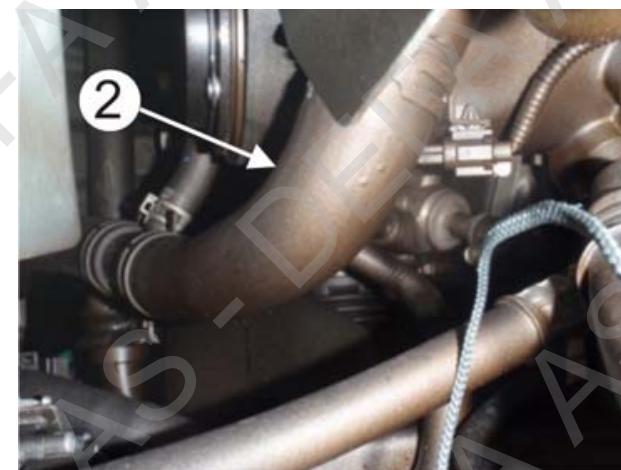


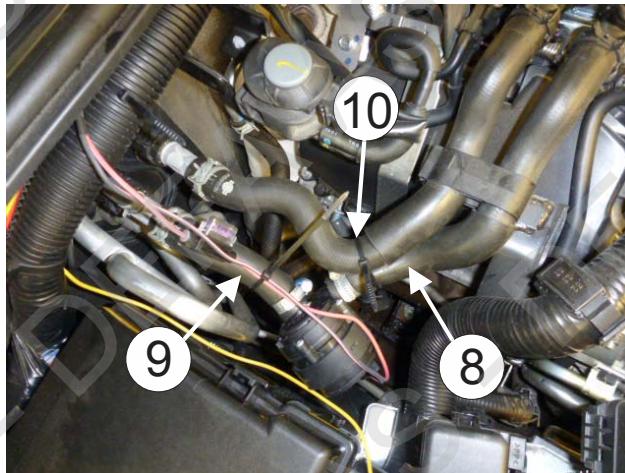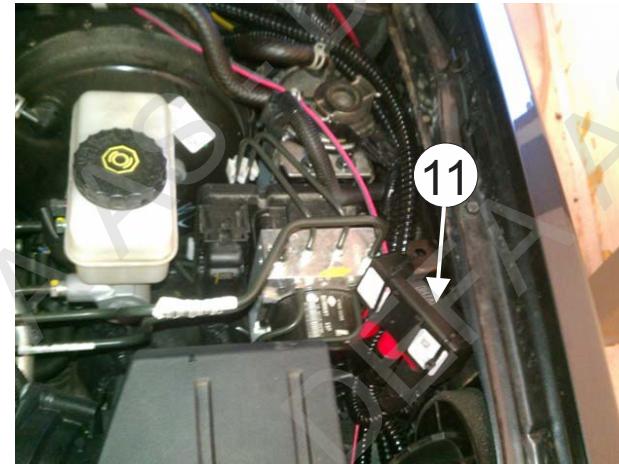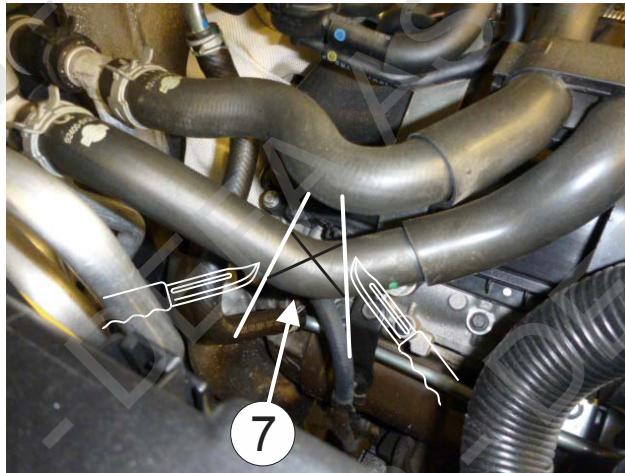21

GB Install the heater in the lower radiator hose (1). Dismount the engine compartment undertray. Disconnect the radiator hose (1). Mark up centre of the straight part of the hose in front of the 90° angle. Markup a line 25mm on both sides of the centre line. Totally 50mm (2) and cut it out. Adjust the heater (3) in the hose as shown on the picture and the let black PlugIn power contact point downwards. Fit and install the hose. Ensure that the heater does not touch any sharp, hot or rotating engine parts. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the vehicle/car manufacturer's specifications. Check for leakages.

DE Der Wärmer wird in dem unteren Kühlwasserschlauch (1) eingebaut. Die Abdeckung unter dem Motor demontieren. Den Kühlwasserschlauch (1) demontieren. Die Mitte des geraden Abschnittes vor dem 90° Winkel markieren. 25mm nach beiden Seiten abmessen, so dass ein 50mm Abschnitt (2) entsteht, der weggeschnitten wird. Den Wärmer (3) im Schlauch, wie im Bild gezeigt, mit dem Kontakt nach unten zeigend montieren. Den Schlauch wieder montieren. Darauf achten, dass der Wärmer nicht mit anderen Teilen in Berührung kommt. Das Kühlsystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften.

Auf Dichtheit kontrollieren.

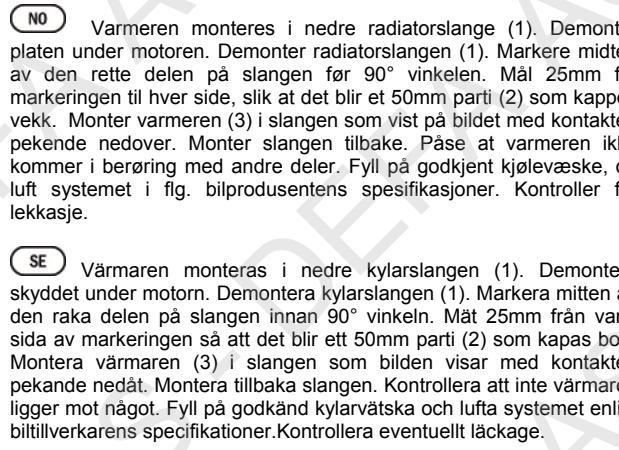

SE Värmaren monteras i nedre kylarslangen (1). Demontera skyddet under motorn. Demontera kylarslangen (1). Markera mitten av den raka delen på slangen innan 90° vinkeln. Mät 25mm från varje sida av markeringen så att det blir ett 50mm parti (2) som kapas bort. Montera värmaren (3) i slangen som bilden visar med kontakten pekande nedat. Montera tillbaka slangen. Kontrollera att inte värmaren ligger mot något. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt biltillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Lämmitin asennetaan jäähdyttimen alavesiletkuun (1). Irrota suoja moottorin alta. Irrota jäähdyttimen alavesiletku (1). Merkkaa letkuun sen suoran osan keskipisteen ennen 90 ° mutkaa. Mittaa keskipisteestä 25mm molempien suuntaan, siten että 50mm pitkä pala (2) leikataan letkusta pois. Asenna lämmitin (3) letkujen välillä siten että pistoke osoittaa alas päin. Asenna letku takaisin paikalleen siten ettei lämmitin pääse hankautumaan muihin osiin. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.



22



23



NO Demonter luftslangen (1) over motoren. For lettere montering: Løsne ekspansjonstanken og legg denne til siden. **NB!** Ikke løsne slangene. Demonter nedre radiatorslange (2) fra motoren og T-stykket. Kapp slangen midt på. Kapp av 15 mm fra den delen (3) som går til motoren og 25 mm fra den delen (4) til T-stykket. Monter varmeren med kontakten pekende oppover. Monter tilbake slangen med varmeren (5) og juster slangen slik at de sitter korrekt. Pumpen monteres i slangen (6) fra Webasto. Kapp bort vinkelen (7). Monter pumpens sidestuss merket med pil på slangen til motoren (8), og pumpens endestuss på slangen (9) fra Webasto. Strips begge varmeapparatslangene sammen (10) slik at pumpen ligger fritt uten å ligge inntil noe. Strømforsyningen (11) stripes til original kabelbunt på venstre side. Fyll på godkjent kjølevæske, og luft systemet ifølge bilprodusentens spesifikasjoner. Kontroller for lekkasjer.

SE Demontera luftslangen (1) över motorn lossa expansionskärllet och lägg den åt sidan. **NB!** Lossa inte slangarna. Demontera nedre kylarslangen (2) från motorn och T-stycket. Kapa slangen på mitten. Kapa av 15 mm från den delen (3) som går till motorn och 25 mm från delen (4) till T-stycket. Montera värmaren med kontakten pekande uppåt. Montera tillbaka slangen med värmaren (5) och justera slangen så att den sitter korrekt. Pumpen monteras i slangen (6) från Webaston. Kapa bort vinkeln (7). Montera pumpens sidstos märkt med pil på slangen till motorn (8) och pumpens ändstos på slangen (9) från Webaston. Fäst båda kupévärmeslangarna tillsammans med buntband (10) så att pumpen ligger fritt utan att ligga mot något. Strömförseringen (11) monteras med buntband till original kabelbunt på vänster sida. Fyll på godkänd kylarvätska och lufta systemet enligt tillverkarens specifikationer. Kontrollera eventuellt läckage.

FI Irrota ilmaletku (1) moottorin päältä. Asennuksen helpottamiseksi: Irrota paisuntasäiliö ja nosta se sivuun, mutta **älä irrota letkuja siitä!** Irrota jäähdytimen alavesiletku (2) moottorin ja T-kappaleen väliltä. Katkaise letku keskeltä suoraa kohtaa. Katkaise tämän jälkeen katkaisukohdan moottorin puoleisesta päästä (3) 15 mm pitkä pala pois ja 25 mm pitkä pala (4) T-kappaleen puoleisesta päästä. Asenna lämmittin letkujen väliin niin että pistoke osoittaa ylös päin. Asenna lämmittin (5) letkuineen takaisin paikalleen siten ettei ne istuvat hyvin paikalleen. Kiertovesipumppu asennetaan Webastolta tulevaan letkuun (6). Leikkaa pois mutka (7). Asenna kiertovesipumpun sivussa, nuolella merkity vesiliitintä, moottoriin menevään letkuun (8). Pumpun päädyssä oleva vesiliitintä asennetaan Webastolta tulevaan letkuun (9). Kiinnitä molemmat lämmityslaitteet letkut yhteen muovisiteellä (10) siten ettei pumpu pääse koskettamaan muihin osiin. PS-virtalähde (11) kiinnitetään muovisiteellä vasemmalla puolella olevaan johtosarjaan. Täytä jäähdytysjärjestelmä autonvalmistajan suosittelemalla nesteellä ja ilmaa se ohjeiden mukaan. Tarkista mahdolliset vuodot.

GB

Dismount the air hose (1) above the engine. Loosen and put aside the expansion tank to simplify the installation. **Note!** Do not loosen the hoses. Dismount the lower radiator hose (2) from the engine and the T-connector. First, cut the hose in the middle. Second, cut of 15mm from the end (3) going to the engine and 25mm from the end (4) going to the T-connector. Install the heater and let the black PlugIn power connector point upwards. Reinstall the hoses including the heater (5) and adjust the hoses to fit correct on their tailpiece. The pump is to be mounted in the hose (6) from the Webasto. Cut away the angle (7). Fit the pump's side outlet, marked with arrow, on the hose to the engine (8), and the pump's end outlet on the hose from the Webasto (9). Use cable ties to fasten both heater device hoses together (10) to avoid that any parts are close to the pump. Fasten the power supply (11) to the original bunch of cables on the left side. Top up with the coolant specified by the car manufacturer, and bleed the cooling system in accordance with the vehicle/car manufacturer's specifications. Check for leakages.

DE

Den Ladeluftschauch (1) über dem Motor demontieren. Zur leichteren Montage: Den Ausgleichsbehälter zur Seite legen. **Wichtig!** Die Schläuche nicht lösen. Den unteren Kühlerschlauch (2) vom Motor und dem T-Stück demontieren. Den Schlauch in der Mitte durchtrennen. Von dem Ende (3), das zum Motor geht, 15mm abtrennen und von dem Ende (4), das zum T-Stück geht, 25mm abtrennen. Den Wärmer mit dem Kontakt nach oben zeigend montieren. Den Schlauch mit dem Wärmer (5) wieder montieren und den Schlauch so justieren, dass Schlauch und Wärmer korrekt sitzen. Die Pumpe wird im Schlauch (6) von der Webasto montiert. Den Winkel (7) wegschneiden. Den Seitenstutzen der Pumpe (markiert mit Pfeil) im Schlauch zum Motor montieren. Den Seitenstutzen der Pumpe im Schlauch (9) von der Webasto montieren. Die beiden Heizungsschläuche miteinander verbinden (10), so dass die Pumpe nirgends anliegt. Die Stromversorgung (11) wird am originalen Kabelbaum auf der linken Seite befestigt. Das Kühlsystem nach Herstellerangaben befüllen und entlüften. Auf Dichtheit kontrollieren.

RU






Снимите воздушный шланг (1) над двигателем. Ослабьте крепление и отодвиньте в сторону расширительный бачок для того, чтобы упростить установку. **Внимание!** Не ослабляйте хомуты шлангов. Отсоедините нижний шланг радиатора (2) от двигателя и Т-соединителя. Сначала разрежьте шланг в середине. Затем отрежьте 15мм от конца (3) идущего к двигателю и 25мм от конца (4) идущего к Т-соединителю. Установите подогреватель с поворотом штепсельного контакта PlugIn вверх. Переустановите шланги с подогревателем (5) и установите шланги в правильное положение. Залейте охлаждающую жидкость рекомендованную производителем и удалите воздух из системы охлаждения согласно инструкции производителя. Проверьте место установки на наличие утечек. Помпа устанавливается в шланге (6) от Webasto. Отрежьте угол (7). Закрепите боковой выход помпы, помеченный стрелкой, на шланг, идущий к двигателю (8), и выход помпы на шланг от Webasto (9). Используйте кабельные стяжки для того, чтобы прикрепить шланги подогревателя друг к другу (10) для того чтобы предотвратить прикосновение любых частей к помпе. Прикрепите источник питания (11) к связке оригинальных слева. Залейте охлаждающую жидкость рекомендованную производителем и...


411421

CE 170316



RU ...удалите воздух из системы охлаждения согласно инструкции производителя. Проверьте место установки на наличие утечек.

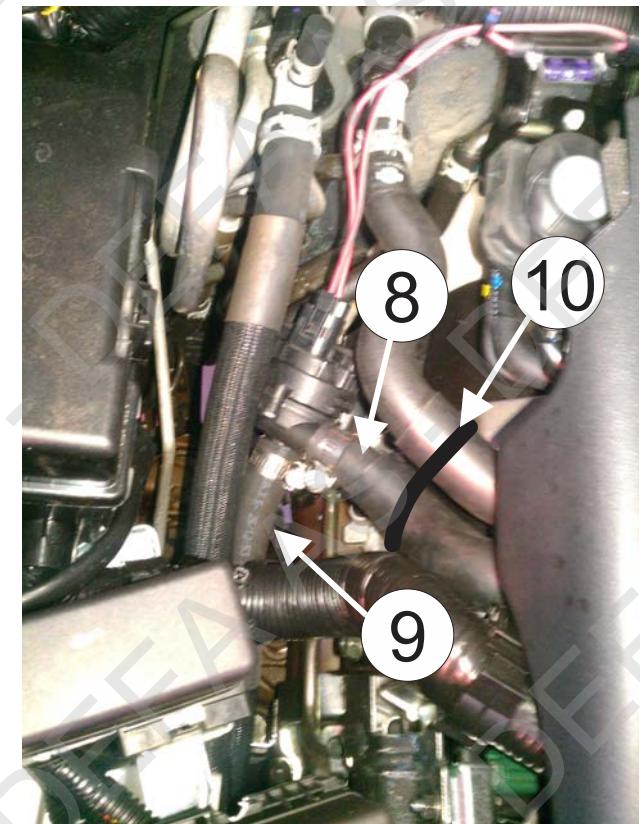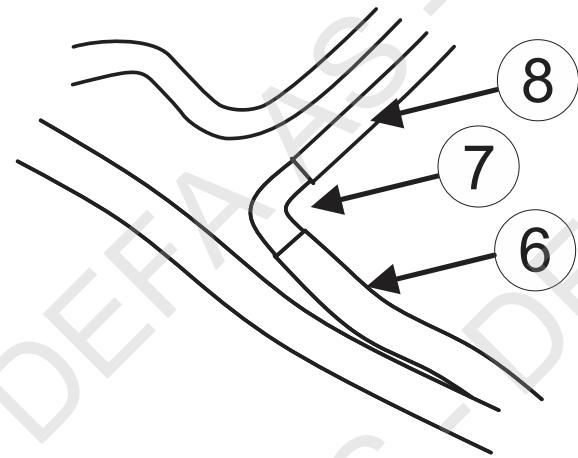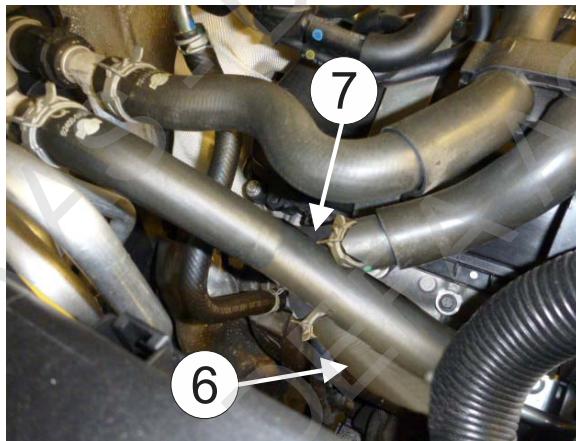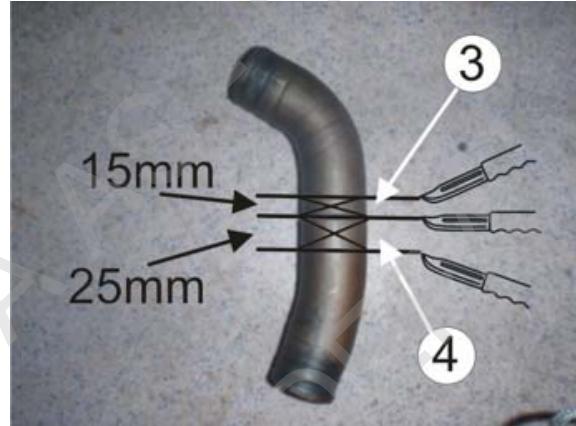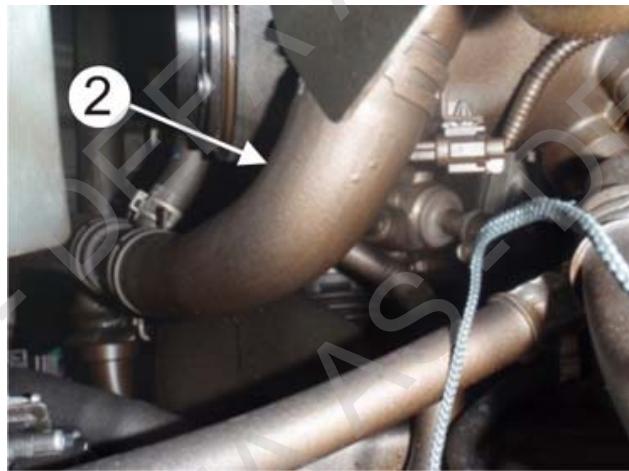

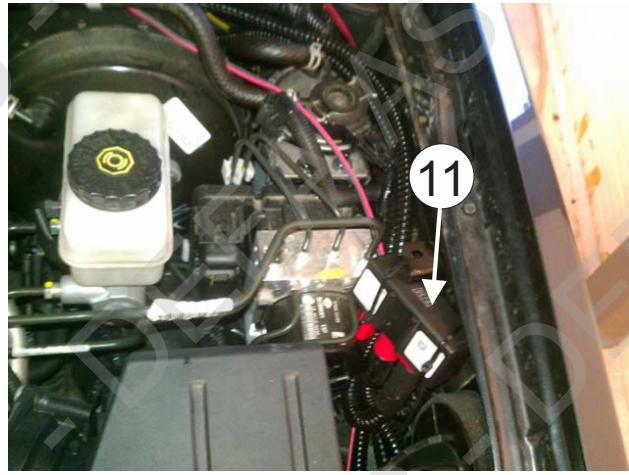**411421**

CE 170316